

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	CCS	CCS CCS	
COURANT DE CHARGEMENT MAXIMAL [A]	400 (jusqu'à 500)	400 (jusqu'à 500)	[A]

COMMUNICATION

Mode de chargement	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

INFORMATION GENERALES


Boîtier	Acier avec revêtement galvanisé	
Couleur - Boîtier	RAL 9016	
Couleur - Panneau avant	RAL 9004	
Couleur RAL (autre)	Option	
Marque supplémentaire	Option	
Antigraffiti	Option	
Indice de protection	IP 54 IK 10	
Dimensions hors tout [H x W x D] (mm)	2000 x 400 x 250 (Boîtier) 2300 x 610 x 250 (avec CMS)	2000 x 400 x 290 (Boîtier) 2300 x 845 x 290 (avec CMS)
Poids [kg]	~150	~180
Plage de température de fonctionnement [°C]	- 35 +55 > 40 limitation possible de la puissance de sortie	
Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.]	≤ 2000	
Conformité aux normes	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE	
Communication	Fibre optique	

VERSIONS STANDARD | ÉQUIPEMENT

Código del Producto	Courant	Conne- cteurs	Longueur	Compteurs d'énergie	Panneau Frontal	Terminal de Paieiment	Nbre de Terminaux	Écran publicitaire	CMS	Marquage
SA4-S11-1040302109009016-11001000	jusqu'à 500 A	CCS*	5m	MID	x1	Pax IM30 e-Service	x1	-	x1 CMS	-
SA4-S11-114430210A009016-11001000	jusqu'à 500 A	CCS / CCS	5m / 5m	MID	x1	Pax IM30 e-Service	x1	-	x2 CMS	-
SA4-S11-114431220A009016-21001000	jusqu'à 500 A	CCS / CCS	5m / 5m	MID	x2	Pax IM30 e-Service	x2	-	x2 CMS	-

OPTIONS CONFIGURABLES

Catégories D'options	Sélection Des options	Fragment do code
Courant	jusqu'à 250 A	0
	jusqu'à 500 A	1
Connecteurs #1, #2	CCS / -	10
	- / CCS	01
	CCS CCS	11
Longueur du câble [m]	5 / -	40
	- / 5	04
	5 / 5	44
Compteurs d'énergie	Eichrecht	2
	MID	3
Panneau frontal	1 x Panneau frontal	0
	2 x Panneau frontal	1
Terminal de paiement	-	0
	PAX IM 30 - CCV	1
	PAX IM 30 - eService	2
	Payter Apollo - Wordline	3
	Valina - Worldine	4
Nombre de terminaux	-	0
	x 1	1
	x 2**	2
Écran publicitaire	-	0
	x 1 ("19)	2
	x 2 ("19) **	3
CMS	1 x CMS	9
	2 x CMS	A
Marquage	-	0
	Mini	1
	Midi	2
	Maxi	3

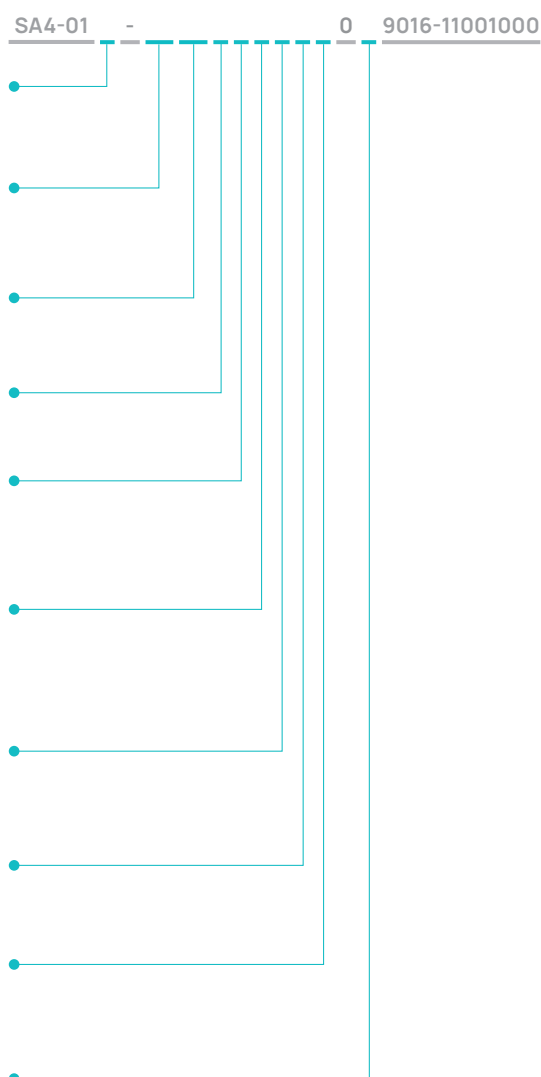

* CCS - version gauche

** - seulement dans l'option x 2 panneau avant