

SAT 1500 MCS



TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION	MCS	MCS / CCS HPC	CCS HPC / CCS HPC	
MAXIMALER LADESTROM [A]	1500	1500 / 600	600 / 600	[A]

KOMMUNIKATION

Auflade-Modus	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118-20 DIN 70121
Protokoll	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl galvanisch beschichtet
Farbe - Gehäuse	DB 703
Farbe - Frontplatte	RAL 9005
Farbe - Gehäuse - Option	RAL-Palette
Zusätzliches Branding	Option
Anti-Graffiti-Beschichtung	Option
Schutzgrad	IP 54 IK 10
Abmessungen [H x W x D] (mm)	2150 x 1000 x 470
Gewicht [kg]	~400
Betriebstemperatur-bereich [°C]	- 35 +55
Betriebshöhe [m.ü.M.]	≤ 2000
Normkonformität	TBA
Interne Kommunikation	Optische Faser
Kommunikation mit dem Fahrzeug	Ein-Paar-Ethernet

SAT 1500 MCS




STANDARDVERSIONEN AUSRÜSTUNG

Produkt Code	Strom	Steckverbinder	Länge	DC-ZÄHLER	Zahlungsterminal	Werbebildschirm	Folierung
S15-S13-401010200000D703-11001000	bis 1500 A	MCS	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-
S15-S13-421110200000D703-11001000	bis 1500 A	MCS / CCS HPC	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-
S15-S12-221110200000D703-11001000	bis 600 A	CCS HPC / CCS HPC	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-

KONFIGURIERBARE OPTIONEN

Kategorien Der optionen	Auswahl der Optionen	Code -Fragment
Strom	bis 600 A	1
	bis 1500 A*	2
Anschlüsse	MCS / -	40
	MCS / CCS HPC	42
	CCS HPC / CCS HPC	22
Kabellänge [m]	3 / -	10
	4,5 / -	30
	3 / 3	11
	3 / 4,5	13
	4,5 / 4,5	33
Zähler	Standard	1
	Eichrecht	2
	MID	3
Zahlungsterminal	-	0
	PAX IM 30 - CCV	1
	PAX IM 30 - eService	2
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3
	Valina - Worldline	4
Werbebildschirm	-	0
	"19	2
Folierung	-	0
	Mini	1
	Midi	2
	Maxi	3

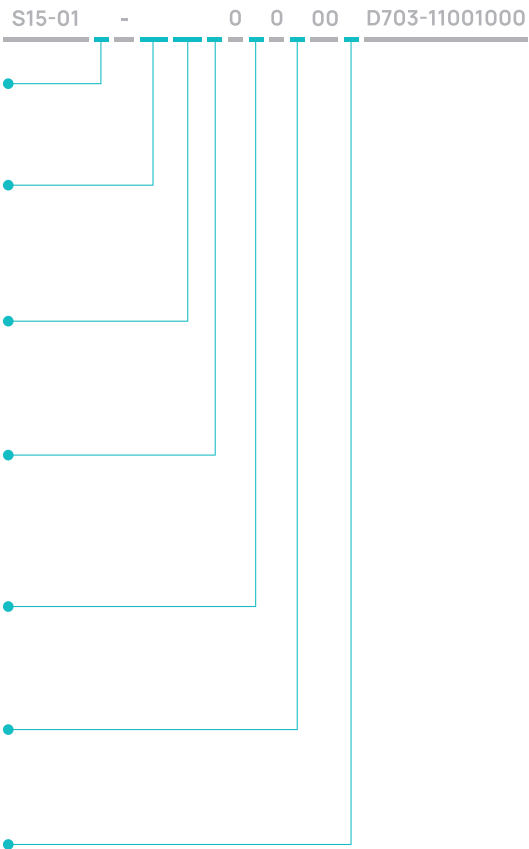

Vorläufiger Entwurf

* - nur für MCS-Version